

# 至上のパートナー

## ズボン仕上げは三幸社のベストコンビ



**DP-130RJ-v3** ズボンプレス



**DF-730J-v3** パンツ・トッパー

### ■ 世界基準の仕上げ品質

三幸社オリジナルカバー・パッドによる最高の仕上り品質

### ■ 生地ごとのお好み仕上げ

自動運転(ハード/ソフトプレス)、ポンピング機能、パフ機能で お好み仕上げ

### ■ パワフルで高い生産性

2機のコンビで時間60枚の高品質仕上げを実現

### ■ オペレータにやさしい 機能と使い勝手

操作がシンプルなので作業がしやく疲れなく、環境にも優しい設計



<http://www.sankosha-mfg.com>

三幸社のサイトにアクセスください  
お役に立つ耳寄り情報満載



sankosha  
PRESS AND PROGRESS

株式会社 三幸社  
〒193-0815, 東京都八王子市叶谷町988  
Tel: 042 621 1182 Fax: 042 620 0751

# 三幸社のズボン仕上機はここがスゴイ！

仕上げモードの選択:

- 自動モードJ(ハード・ソフトプレス)
- アタリを避けるワンボタン操作
- セーター仕上げなどのパフ機能

最高の仕上品質  
三幸社マット

生蒸気の均一拡散  
グリッドプレート



厳選素材  
下こてマット

使いやすい  
ボタン配置

インバータで  
风量コントロール

バキューム用  
デュアルペダル

強力バキューム・  
ブロウモーター

**DP-130RJ-v3**

使いやすい  
操作パネル

新設計 強力  
ラジエーター

使いやすい  
操作パネル

新スチーム  
インジェク  
ション機構

风量調整  
インバーター

ズボン丈 自動検知  
裾クランプ

パワフル  
送風モーター

**DF-730J-V3**

## 最高の品質と信頼性

### 製品仕様

機種名:		DP-130RJ-V3	DF-730J-V3
電源電圧		単相 200V	単相 200V
消費電力		0.75 kW	0.75 kW
エア	規定圧	0.5 MPa	0.6 MPa
	消費量	10 l / 回	0.3 l / 回
	配管径	3/8B	1/4B
スチーム	規定圧	0.5 MPa	0.5 MPa
	消費量	10 kg / h	14 kg / h
	配管径	入 1/2B, 出 1/2B	入 1/2B, 出 1/2B
正味重量		300 kg	135 kg
寸法 (幅×奥行×高さ) mm		1760 x 980 x 1440	730 x 1270 x 1710
搬入寸法 mm		1170 x 922 x 1240	620 x 1075 x 1710

製品デザイン・仕様は予告なく変更になることがあります。


### ズボン仕上システム

DF730 + DP130R  
オペレーター1名

最大

**60**

枚/時

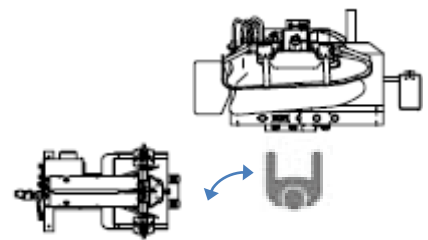

### ズボン仕上機ラインナップ



**DP-830**

サンドイッチ型  
ズボンプレス



**SDP-840**

サンドイッチ型  
ズボンプレス



**DP-230L**

万能プレス



**DF-710**

パンツ  
トッパー



**sankosha**  
PRESS AND PROGRESS

取扱店